


ТАБЛИЦА СЕРВОМАШИНОК FUTABA

Сориентироваться в большой массе производимых рулевых машинок разных производителей поможет эта таблица, составленная пользователями портала. Приводим основные параметры сервомашинок Futaba.

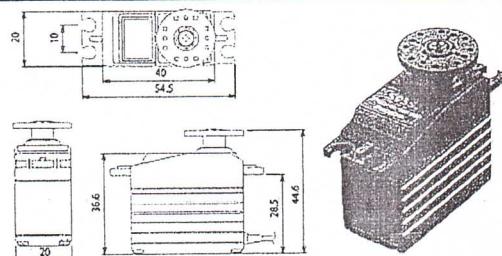

www.rcspeech.ru

Артикул	Скорость поворота вала на 60°	Вес	Размеры (ДхШхВ)	Усилие на валу	Область применения
Сервомашинки стандартные Futaba					
S136G	0,21 при 4,8v на 60° 0,166 при 6v на 60°	42 г	44 × 22 × 25 мм	4,4 кг/см при 4,8v 5,5 кг/см при 6v	Авиа, авто и судомодели
S148	0,23 при 4,8v на 60° 0,19 при 6v на 60°	45,4 г	40 × 20 × 36 мм	3,2 кг/см при 4,8v 4,1 кг/см при 6v	Авиа, авто и судомодели
S3001	0,23 при 4,8v на 60° 0,19 при 6v на 60°	45,4 г	40 × 20 × 36 мм	3,2 кг/см при 4,8v 4,1 кг/см при 6v	Авиа, авто и судомодели
S3002	0,26 при 4,8v на 60° 0,21 при 6v на 60°	34,1 г	30,7 × 15,7 × 30 мм	3,8 кг/см при 4,8v 4,6 кг/см при 6v	Авиа, авто и судомодели
S3003	0,23 при 4,8v на 60° 0,19 при 6v на 60°	37,2 г	40 × 20 × 36 мм	3,2 кг/см при 4,8v 4,1 кг/см при 6v	Авиа, авто и судомодели
S3004	0,23 при 4,8v на 60° 0,19 при 6v на 60°	36,9 г	40 × 20 × 36 мм	3,2 кг/см при 4,8v 4,1 кг/см при 6v	Авиа, авто и судомодели
S3010	0,20 при 4,8v на 60° 0,16 при 6v на 60°	41 г	40 × 20 × 38,1 мм	5,2 кг/см при 4,8v 6,5 кг/см при 6v	Авиа, авто и судомодели
S3050	0,20 при 4,8v на 60° 0,16 при 6v на 60°	49 г	40 × 20 × 38,1 мм	6,5 кг/см при 6v	Авиа, авто и судомодели
S3305	0,19 при 4,8v на 45° 0,15 при 6v на 45°	46,5 г	40 × 20 × 38,1 мм	7,1 кг/см при 4,8v 8,9 кг/см при 6v	Авиа, авто и судомодели
S9001	0,22 при 4,8v на 60° 0,18 при 6v на 60°	48 г	40,4 × 19,8 × 36 мм	3,9 кг/см при 4,8v 5,2 кг/см при 6v	Авиа, авто и судомодели
S9202	0,26 при 4,8v на 60° 0,21 при 6v на 60°	50 г	40,5 × 20 × 35,5 мм	5,5 кг/см при 4,8v 7,1 кг/см при 6v	Авиа, авто и судомодели
S9206	0,19 при 4,8v на 60°	55 г	40,5 × 20 × 37,5 мм	9,5 кг/см при 4,8v	Авиа, авто и судомодели
S9402	0,10 при 6v на 60°	55 г	40,5 × 20 × 37,5 мм	8,0 кг/см при 6v	Авиа, авто и судомодели
S9405	0,1 при 4,8v на 45° 0,083 при 6v на 45°	55 г	39 × 20 × 37,5 мм	5,7 кг/см при 4,8v 7,2 кг/см при 6v	Авиа, авто и судомодели
Сервомашинки цифровые Futaba					
S3150	0,25 при 4,8v на 60°				Авиа, авто и судомодели
S3151	0,21 при 4,8v на 60°	42 г	40 × 20 × 36,6 мм	3,1 кг/см при 4,8v	Авиа, авто и судомодели
S9150	0,18 при 4,8v на 60°	53 г	40 × 20 × 36,6 мм	5,8 кг/см при 4,8v	Авиа, авто и судомодели
S9151	0,19 при 4,8v на 60°	50 г	40 × 20 × 36,6 мм	9,5 кг/см при 4,8v	Авиа, авто и судомодели
S9152	0,24 при 4,8v на 60° 0,19 при 6v на 60°	85 г	48,6 × 25,2 × 39,7 мм	222 oz-in @ 4,8V, 278 oz-in @ 6V	Авиа, авто и судомодели
S9250	0,11 при 4,8v на 60°	54,7 г	40 × 20 × 36,6 мм	5,5 кг/см при 4,8v	Авиа, авто и судомодели
S9251	0,07 при 4,8v на 60°	57 г	40 × 20 × 36,6 мм	3,7 кг/см при 4,8v	Авиа, авто и судомодели
S9252	0,14 при 4,8v на 60°	49 г	40 × 20 × 36,6 мм	6,6 кг/см при 4,8v	Авиа, авто и судомодели
S9253	0,08 при 4,8v на 60°	49 г	40 × 20 × 36,6 мм	2,0 кг/см при 4,8v	Авиа, авто и судомодели
S9254	0,06 при 4,8v на 60°	49 г	40 × 20 × 36,6 мм	3,4 кг/см при 4,8v	Авиа, авто и судомодели
S9255	0,17 при 4,8v на 60°	55 г	40 × 20 × 36,6 мм	8,0 кг/см при 4,8v	Авиа, автомат перекоса
S9256	0,06 при 4,8v на 60°	57 г	40 × 20 × 36,6 мм	3,4 кг/см при 4,8v	Авиа, автомат перекоса
S9350	0,12 при 6v на 60°	61 г	40 × 20 × 36,6 мм	10,0 кг/см при 6v	Авиа, авто и судомодели
S9351	0,13 при 6v на 60°	42 г	40,5 × 20 × 36,1 мм	13,8 кг/см при 6v	Авиа, авто и судомодели
S9451	0,10 при 6v на 60°	56 г	40,5 × 20 × 36,6 мм	8,7 кг/см при 6v	Авиа, авто и судомодели
S9550	0,14 при 4,8v на 60° 0,11 при 6v на 60°	56 г	40,5 × 20 × 36,6 мм	4,8 кг/см при 4,8v 6,0 кг/см при 6v	Авиа, авто и судомодели
S9602	0,11 при 4,8v на 60° 0,09 при 6v на 60°	31 г	35 × 15 × 30 мм	2,2 кг/см при 4,8v 2,7 кг/см при 6v	Авиа, авто и судомодели
S9650	0,14 при 4,8v на 60° 0,11 при 6v на 60°	50 г	35 × 15 × 30 мм	3,6 кг/см при 4,8v 4,5 кг/см при 6v	Авиа, авто и судомодели
S3101	0,18 при 4,8v на 60° 0,14 при 6v на 60°	17 г	26,7 × 12,7 × 28,4 мм	2,5 кг/см при 4,8v 3,1 кг/см при 6v	Авиа небольшие
S3102	0,25 при 4,8v на 60° 0,20 при 6v на 60°	22,7 г	27,9 × 13 × 29,5 мм	3,7 кг/см при 4,8v 4,6 кг/см при 6v	Авиа небольшие
S3103	0,11 при 4,8v на 60° 0,09 при 6v на 60°	9,7 г	21,8 × 10,9 × 19,8 мм	1,2 кг/см при 4,8v 1,5 кг/см при 6v	Авиа небольшие
S3104	0,21 при 4,8v на 60°	93,7 г	61 × 30,5 × 50,8 мм	9,1 кг/см при 4,8v	Авиа небольшие
S3107	0,12 при 4,8v на 60°	9,5 г	21,8 × 11 × 19,8 мм	1,2 кг/см при 4,8v	Авиа небольшие
S3108	0,09 при 4,8v на 45°	7,6 г	21,8 × 11 × 19,8 мм	12 кг/см при 4,8v	Авиа небольшие